


GALAD



Green Line

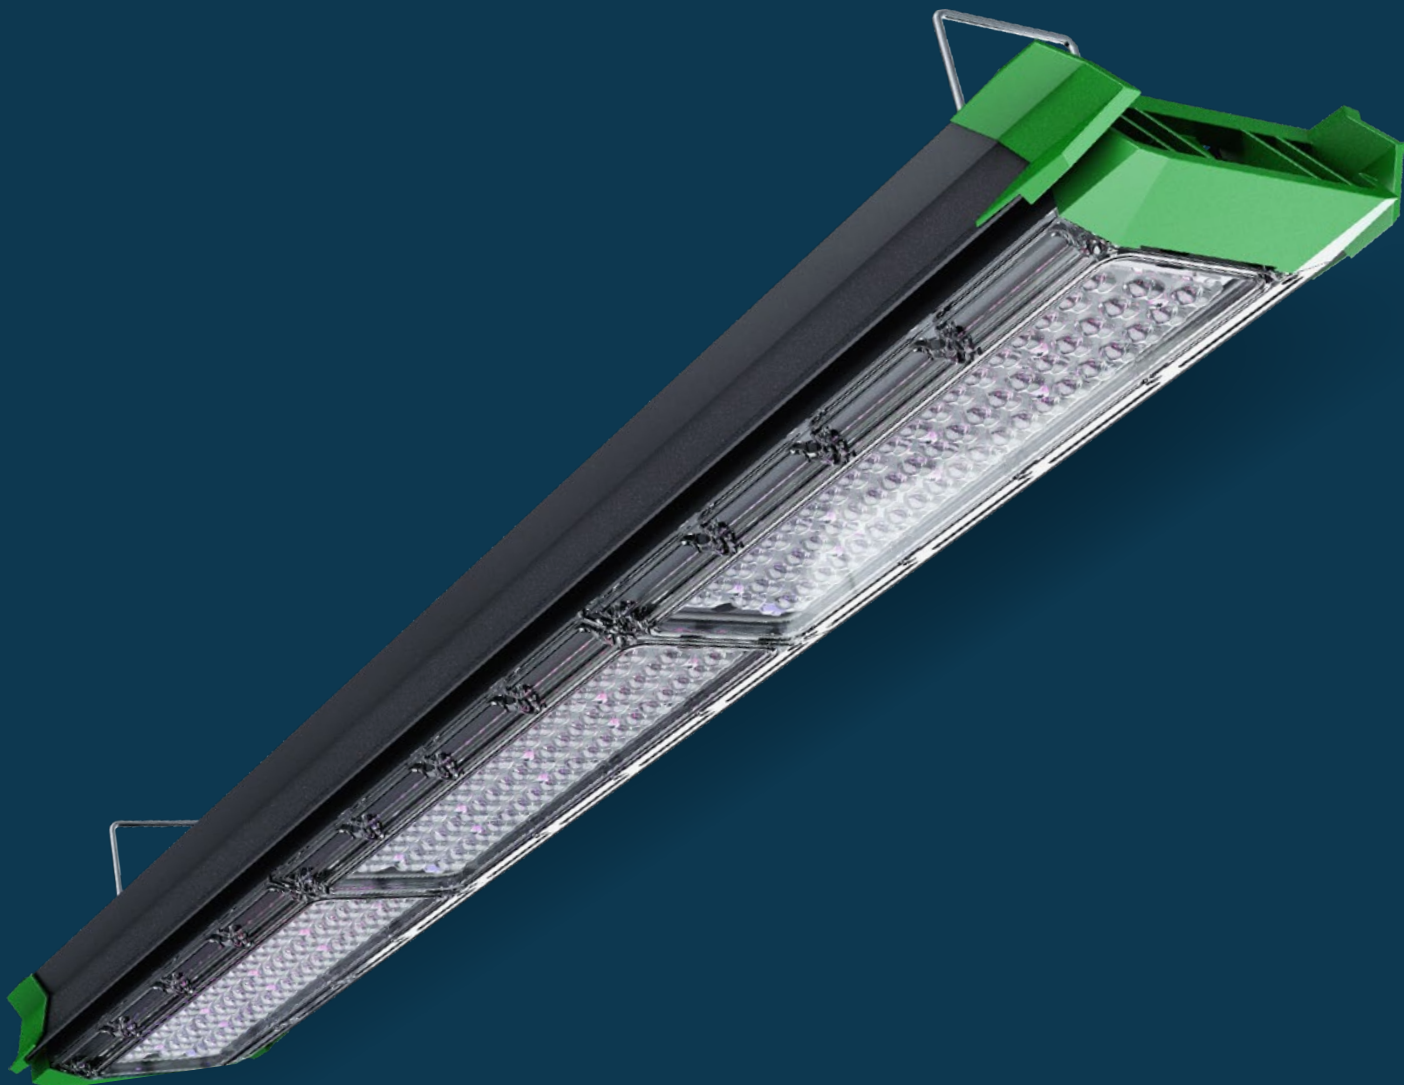

GALAD GL
Fito Top Line

Особенности

- Доступны различные спектральные комбинации в области ФАР, в зависимости от вида выращиваемой культуры.
- Равномерное светораспределение – каждое растение получает одинаковый уровень облученности и качества света.
- Корпус из тонкостенного алюминиевого профиля обеспечивает легкий вес светильника и высокую степень защиты от воздействия окружающей среды IP65.

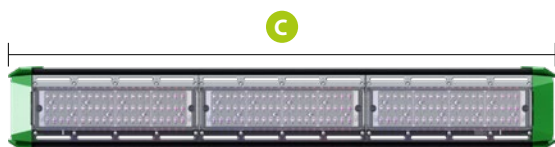

	A	B	C
GL Fito Top Line	175 мм	154 мм	1 163 мм

IP65 Степень защиты	I Класс защиты от поражения эл. током	>0,95 Коэффициент мощности
-------------------------------	---	---

-5... +35 °C Температура эксплуатации	1 100 мкмоль/с PPF	doublepeak* Спектр излучения
---	------------------------------	--

400 ± 10% В Напряжение	Применение Предназначены для освещения растений и светолюбивых культур в агропромышленных комплексах и теплицах.
----------------------------------	--

Соответствует ТР ТС «Электромагнитная совместимость тех. средств» (ТР ТС 020/2011) «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011)

Таблица модификаций

Наименование	Мощность, Вт	Эффективность в области ФАР, мкмоль/Дж	Масса макс., кг
GL Fito Top Line	GALAD GL Fito Top Line-320	3,4	8**
	GALAD GL Fito Top Line-350	3,2	11***

* Квазимонохроматическое излучение в синем и красном диапазонах ФАР.

** 6 кг светильник + 2 кг блок питания.

*** 6 кг светильник + 5 кг блок питания.

Расшифровка номенклатуры и возможные модификации

GALAD GL Fito Top Line-¹320

1	Мощность:	320 Вт.
---	-----------	---------