



GALAD

Green Line

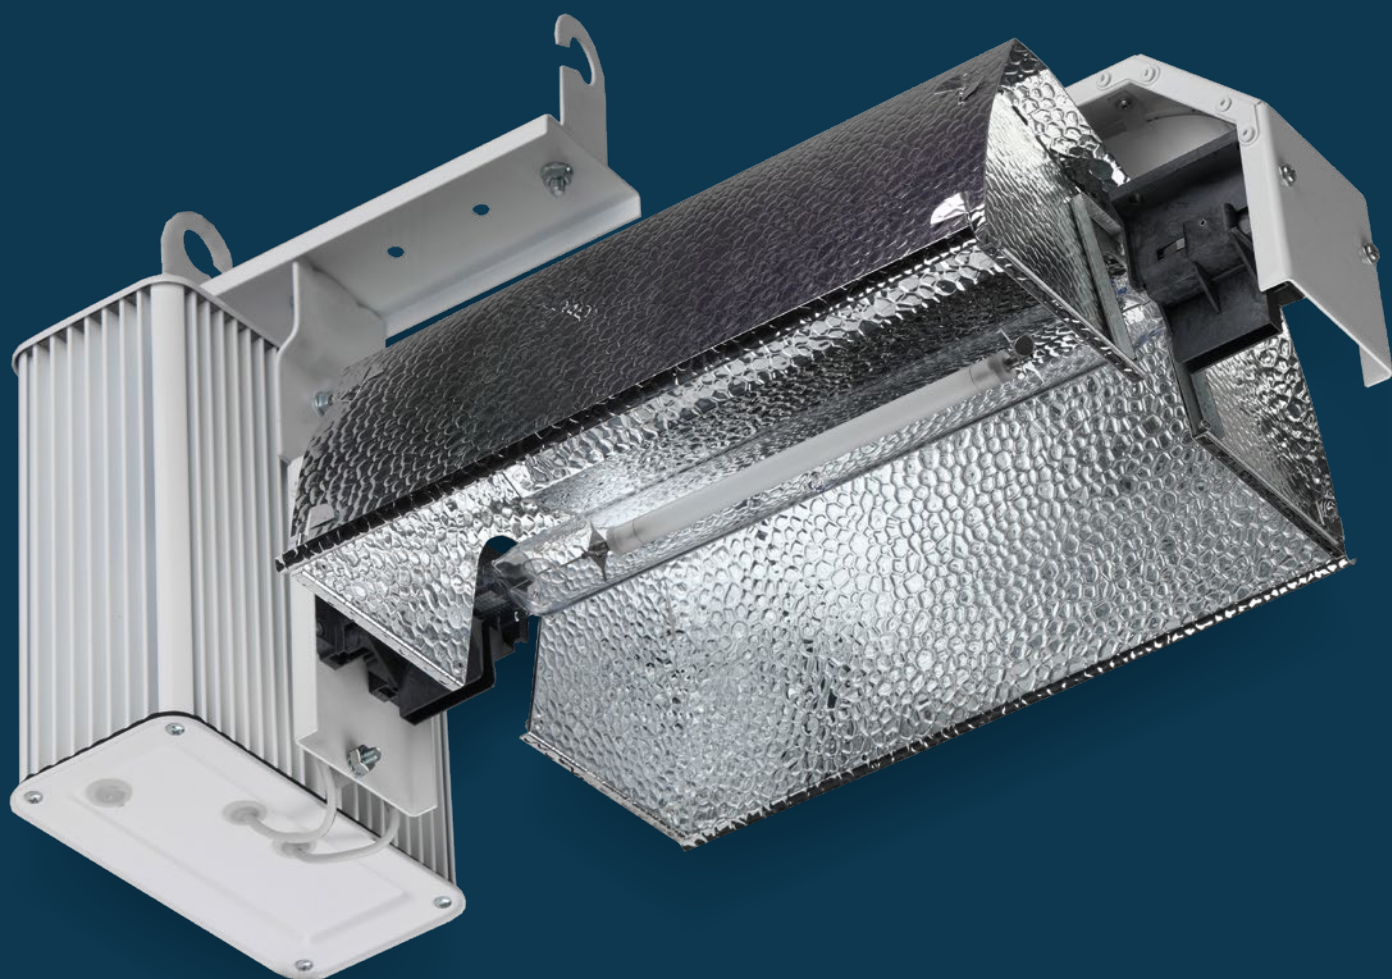

GALAD GL
ЖСП38-1000

ЖСП38-1000

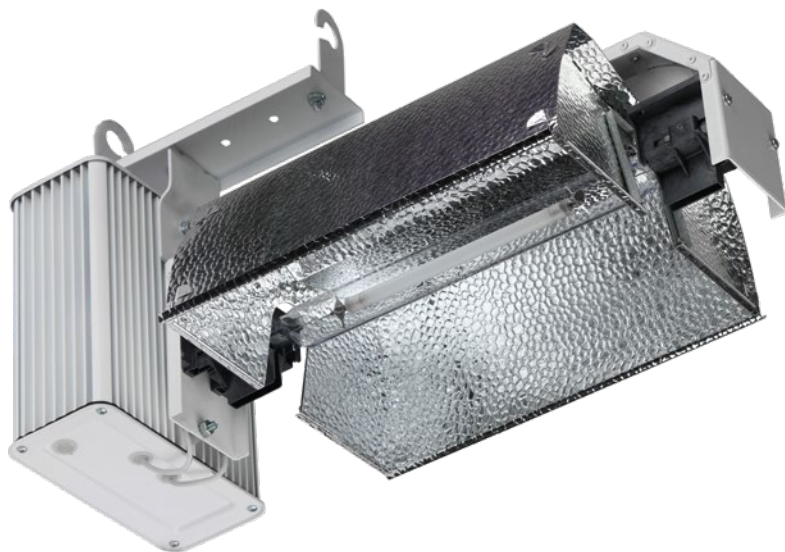

1 000 Вт Номинальная мощность	400 В ± 10% Напряжение	50 Гц Номинальная частота
I Класс защиты от поражения эл. током	У5 Климатическое исполнение	IP21 Степень защиты осветительной арматуры
IP54 Степень защиты ПРА	не менее 0,96 Коэффициент мощности	не более 2,9 А Потребляемый ток сети



Отражатель обработан электрохимической полировкой и анодированием, защищен от окисления и коррозии.



Металлические детали защищены порошковым покрытием.


Высокий КПД ЭПРА до 95%



Электрическая мощность и световой поток стабилизированы и не зависят от изменений питающего напряжения.

Модификации:

- П — полуширокая КСС под лампу GALAD с двойным цоколем (K12x30s).
- Ш — широкая КСС под лампу GALAD с двойным цоколем (K12x30s).
- Ру — подвес ригель узкий.
- Рш — подвес ригель широкий.
- Т — подвес на трос.
- Комплектуется ЭПРА, встроенным в корпус светильника.
- Цвет светильника: белый.

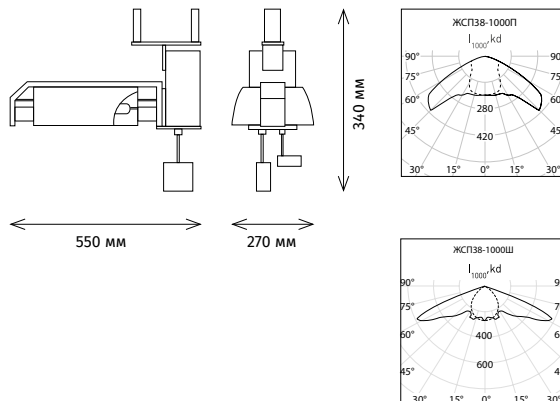

Конструкция и обслуживание:

Корпус светильника изготовлен из экструдированного алюминиевого профиля и защищен порошковым покрытием.

Отдельные детали светильника изготовлены из штампованной стали и защищены порошковым покрытием.

Съемный отражатель изготовлен из ячеистого светотехнического алюминия ALANOD с высоким коэффициентом отражения до 0,95%.


Светильник устанавливается на тросе или ригеле.

Лампа — HPS GALAD 1000W 400V PRO


GALAD
Green Line



Фотосинтетический поток фотонов (PPF)	2 100 мкмоль/сек
Световая отдача лампы	150 лм/Вт
Рабочее положение	Горизонтальное ±15
Срок службы лампы до 10% отказов	10 000 часов
Срок службы драйвера	20 000 часов

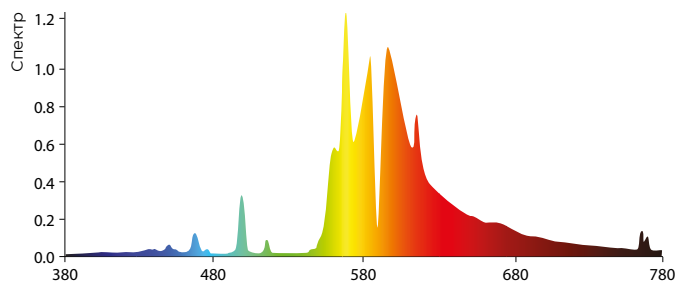


ЭПРА — H1-1000400P8-GNA

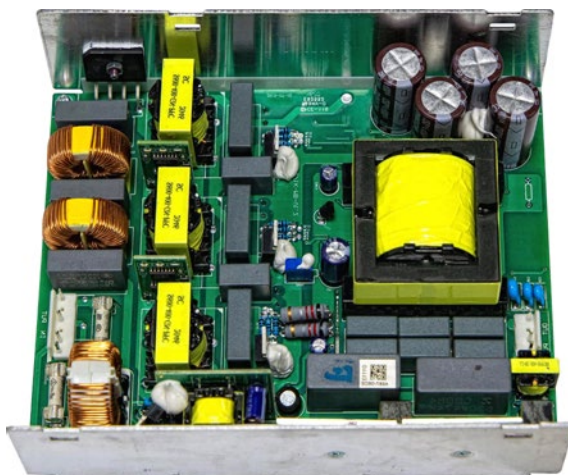

Преимущества:

- Оптимальное соотношение цена/эффективность.
- Стабилизация выходной мощности на лампе в широком диапазоне входного напряжения для обеспечения необходимых светотехнических параметров.
- Длительный срок службы и высокая надежность.
- Обеспечивает высокие уровни урожайности в теплице.

PPF:

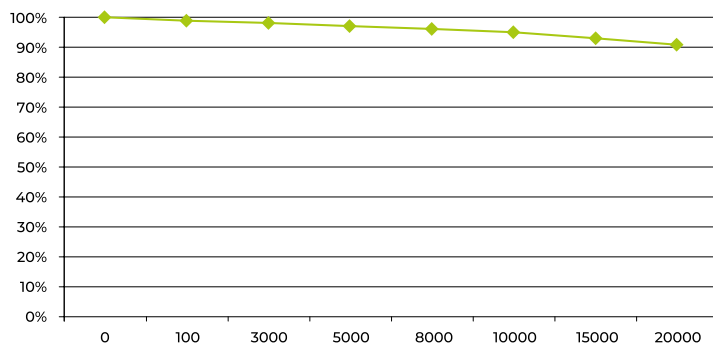



подробности на сайте
www.npcsvet.ru



+7 495 136 65 60



www.npcsvet.ru



info@npcsvet.ru



129626, Москва, 1-й Рижский
переулок, 6, стр. 3, пом. 5.